

TINTES SPECTROLINE® AR-GLO 5

- ✓ Para inyectar de refrigeración en un solo paso
- ✓ Universal – para todos los lubricantes y refrigerantes
- ✓ Producto certificado e aprobado
- ✓ Formato para todo tipo de sistemas



¿Cómo definir el mejor tinte para su aplicación?



Producto	Dilución por aceite Ideal	Dilución por refrigerante
SPE-GS101	Hasta 445 ml	1 kg
SPE-GS1	Hasta 1,5 litros	Desde 1,4 Kg hasta 2,2 kg
SPE-GS2	Desde 1,6 hasta 3 litros	Desde 2,3 Kg hasta 4,2 kg
SPE-GS3	Desde 3,1 hasta 7,6 litros	Desde 4,3 Kg hasta 11,3 kg



TINTES SPECTROLINE® - SISTEMA MULTIDOSIS

- ✓ Ideal para grandes sistemas
- ✓ Cuanto más concentrada el mercado
- ✓ No contiene co-solventes
- ✓ Aprobado por los principales fabricantes



SPE-BEZ5E-4

118ml Presentación 473ml


59L de aceite Dilución 242L de aceite

BEZ-50 Herramienta para Inyección no



SPE-AG5E-16



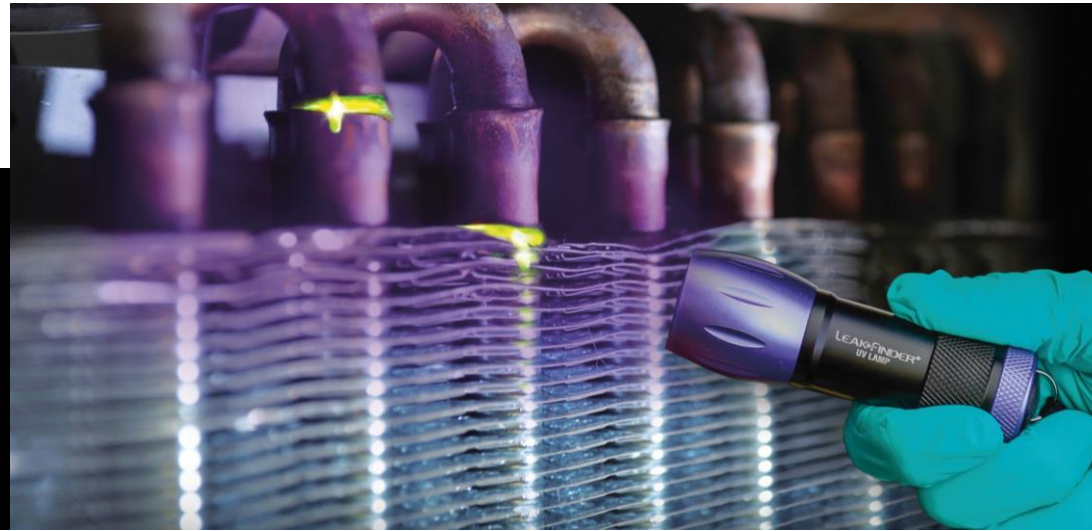

✓ Linternas Led UV
SPECTROLINE®, elegir el modelo
que mejor se adapte a sus
necesidades

Violeta

- 1,8 metros de alcance
- 3 Pilhas AAA



SPE-CS

- 8 metros de alcance
- 3 Pilhas AAA




Ejemplos INSPECCIONES



Ejemplos INSPECCIONES



Ejemplos INSPECCIONES

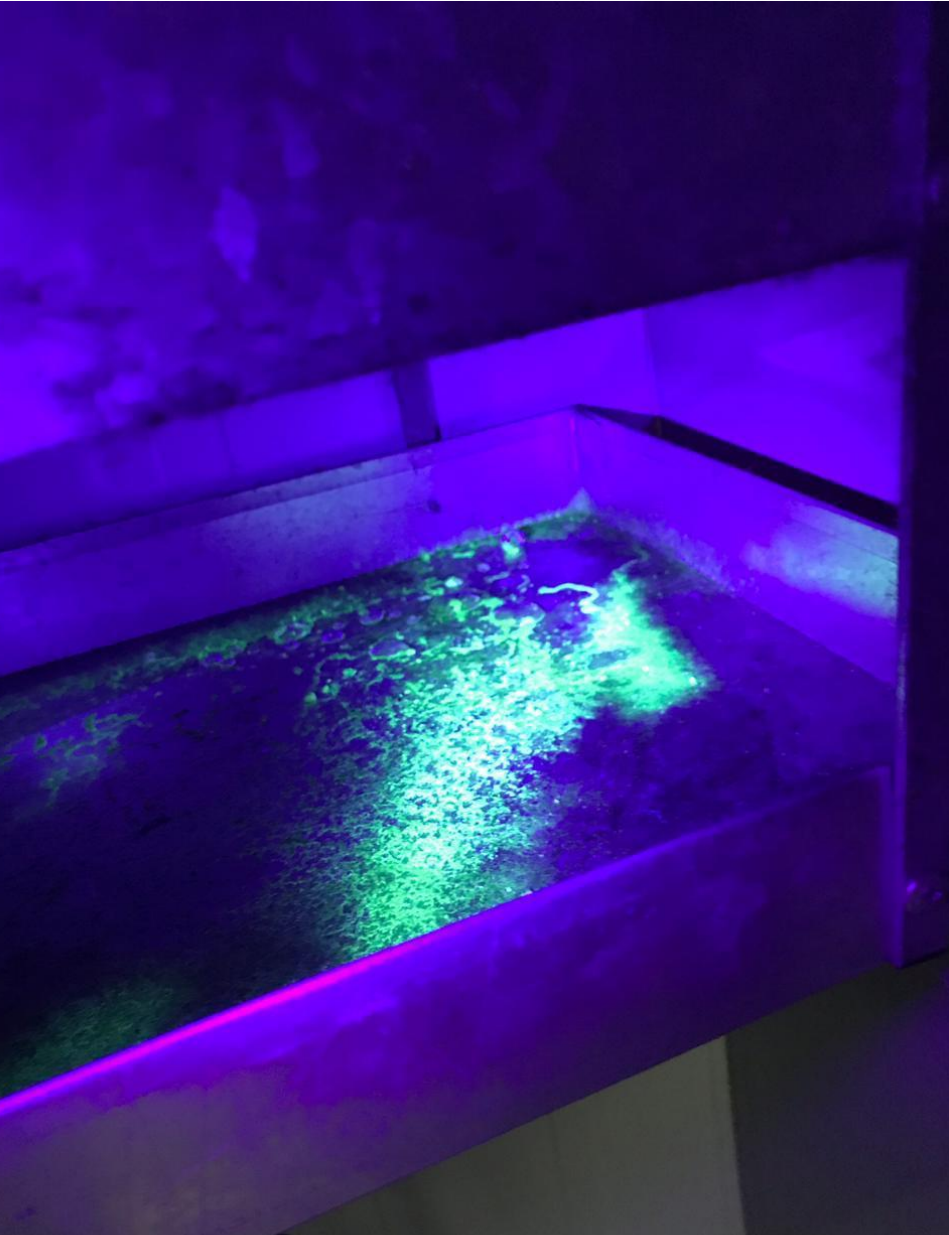

Ejemplos INSPECCIONES

