

Bomba de vacío

testo 565i – Bomba de vacío inteligente para evacuaciones automatizadas con prueba de retención integrada, 7 CFM / 198 l/min, 10 CFM / 283 l/min



Proceso de evacuación totalmente automatizado con prueba de retención integrada cuando se utiliza en combinación con la sonda de vacío testo 552i

Utilización segura, incluso con refrigerantes inflamables de las clases A3 y A2L

Una App para todo: configuración y supervisión de mediciones, así como administración de datos con la App testo Smart

Cambio de aceite rápido y mirilla para una valoración rápida del estado del aceite

Válvula de retorno para prevenir pérdidas de vacío en caso de interrupciones de corriente



 Bluetooth
+ App

Descarga gratuita
de la App testo Smart



Gracias a su conexión con la sonda de vacío testo 552i, la nueva bomba de vacío testo 565i realiza evacuaciones en sistemas de refrigeración y bombas de calor de forma totalmente automática. Al alcanzar el valor de destino deseado de vacío, el bombeo se detiene automáticamente y al mismo tiempo inicia una prueba de retención de vacío. De este modo se eliminan los gases extraños y la humedad de forma segura y se almacenan los datos relacionados con la densidad de la instalación. Mediante la función de registro de datos se garantiza una documentación continua. Así, las evacuaciones pueden ejecutarse de un modo completamente independiente.


La configuración, la supervisión de los valores en vivo y el envío del protocolo de medición pueden controlarse simplemente a través de la App testo Smart sin ningún coste. De esta forma sigues siendo flexible y ahorras un tiempo valioso.

Para una interacción perfecta de los procesos de trabajo, la bomba testo 565i establece automáticamente una conexión Bluetooth con los analizadores de refrigeración de Testo y la App testo Smart al encenderla. Además, la bomba garantiza en todo momento la máxima seguridad gracias a la compatibilidad con los refrigerantes A2L y A3.

Datos técnicos / Datos del pedido



Todo bajo control con la App testo Smart

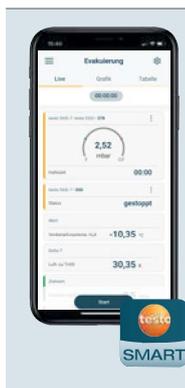

La App testo Smart guía rápida y fácilmente por las mediciones en los sistemas de frío, climatización y calefacción.

- Conexión automática por Bluetooth con la testo 565i, los analizadores de refrigeración y las Smart Probes
- Configuración sencilla de la evacuación
- Supervisión de todos los valores medidos y el almacenamiento de datos
- Visualización gráfica del historial
- Creación y envío del protocolo de medición

Variante	7 CFM	10 CFM
Caudal	7 CFM / 198 l/min	10 CFM / 283 l/min
Peso	12 kg	13 kg
Vacío final	15 micron	
Refrigerante	Con certificación A2L / A2 / A3	
Tamaños de conexión	1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE	
Bluetooth	BLE 5.0 - 30 m de distancia	
Entorno de servicio	+5 ... +40 °C	
Tipo de bomba	Bomba rotativa de paletas	
Número de niveles	Bomba de dos niveles	
Compatibilidad de aceite	ISO VG 46	
Modelo	0564 5652	0564 5653

Smart Probes adecuadas y analizadores de refrigeración apropiados



testo 552i – Sonda de vacío inalámbrica controlada por App

- Reconocimiento rápido y sencillo de vacío gracias a una representación gráfica en la App o en la pantalla del analizador digital de refrigeración
- Se conecta automáticamente a través de Bluetooth® con la App testo Smart, los analizadores digitales de refrigeración y la bomba de vacío testo 565i

Modelo 0564 2552



testo 570s – Analizador digital de refrigeración con bloque de válvulas de 4 vías, Bluetooth y análisis inteligente de errores

- Medición a largo plazo con análisis inteligentes de errores en la App testo Smart
- Autonomía con la duración más larga a nivel mundial de hasta 360 horas gracias a una batería recargable (USB-C) y pilas
- Posibilidad de uso para la aplicación con refrigerantes A3 y A2L

Modelo 0564 5701



testo 557s – Analizador digital de refrigeración inteligente con Bluetooth y bloque de válvulas de 4 vías

- Resumen de todos los resultados gracias a una pantalla gráfica grande
- Especialmente compacto y fiable gracias a una práctica carcasa robusta con clase de protección IP54

Modelo 0564 5570



testo 550s – Analizador digital de refrigeración inteligente con Bluetooth y bloque de válvulas de 2 vías

- Para mediciones especialmente rápidas en sistemas de frío y climatización así como en bombas de calor
- Pantalla gráfica grande para la valoración sencilla de los resultados de medición

Modelo 0564 5500

Accesorios

Accesorios	Modelo
Set de 3 tubos flexibles de llenado	0554 2111
Manguera de vacío	0554 2112
Aceite para bomba de vacío, 330 ml	0564 1002

Control y valoración de la evacuación de forma rápida y sencilla a través de la App

The sequence of screenshots illustrates the following steps:

- Configuration:** The 'Configuration of Evacuation' screen shows settings for start/end (Manual), measurement cycle (1 sec), pressure type (Absolute), ambient pressure (1.013 hPa), and ambient temperature (20.0 °C).
- Start:** The 'Evacuation' screen shows a pressure gauge at 1.63 mbar and a 'running' status.
- Automatic Stop:** The pressure gauge shows 0.49 mbar, and the status is 'stopped'.
- Manual Stop:** The pressure gauge shows 1.24 mbar, and the status is 'stopped'.
- Data Evaluation:** The 'Graphic' view shows a pressure graph and summary statistics: 2.52 mbar, 378 mbar, 1.02 mbar, 0.8 mbar, and -10.35 °C.

Introducción de los valores de destino deseados

Inicio de la evacuación

Parada automática al alcanzar el valor de destino

Ejecución automática de la prueba de retención de vacío

Valoración de los datos

1985 0944/dk/TT/04.2024

Reservado el derecho a realizar modificaciones, también de carácter técnico.